
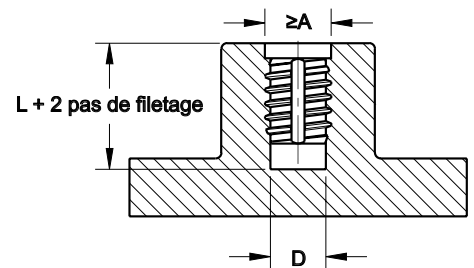




Le profil réduit du filet et le gros pas réduisent les tensions radiales et les risques d'endommagement de la paroi du logement. Le gros pas optimise également la valeur de retrait par traction de ces inserts autotaraudeurs.

Série 10 formant le taraudage

Série 13 coupant le taraudage



DONNEES DIMENSIONNELLES

Filetage	A	L	D +0,08
M3	4,8	6,3	4,3
M3,5	5,6	7,1	5,05
M4	6,3	7,9	5,8
M5	7,1	9,5	6,35
M6	8,7	11,1	7,9

